




Mallas de sombra

Las mallas de sombra comercializadas, responden a estándares de calidad que aseguran muy buena resistencia y durabilidad, así como la obtención de una sombra uniforme.

En diferentes porcentajes de tramado, sus usos y aplicaciones varían según las necesidades específicas.

Comparativo gráfico de los porcentajes de densidad, imagen a modo ilustrativo

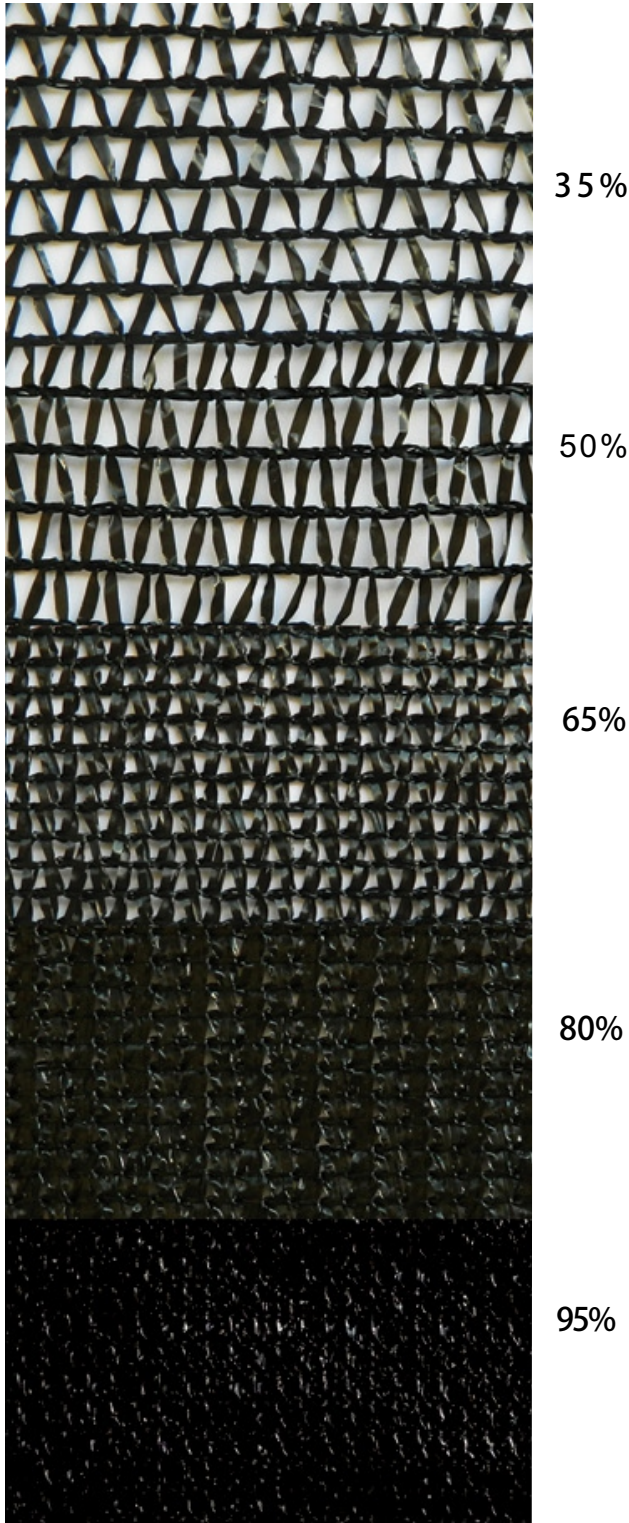

Principales Usos

La malla de sombra en 35%, es recomendada en invernáculos como cortaviento y control de temperatura, también es usada en recolección de frutas y para sombreo leve de cultivos.

La malla de sombra en 50%, se utiliza como cortaviento y atrapa-niebla, protección contra heladas y para la recolección de frutas, se recomienda, además, en almácigos, viveros y en almacenamiento de materiales.

La malla de sombra en 65%, se utiliza en galpones, jardines y para el sombreo en general. También es empleada para usos decorativos variados.

La malla de sombra en 80% es utilizada para control de temperatura, así como delimitación y decoración de diferentes áreas. Se recomiendan para el sombreo general en galpones de crianza y reposo de animales y también para áreas de almacenamiento de materiales, de trabajo y carga, estacionamientos, canchas deportivas, etc.

La malla de sombra 95% se recomienda para protección de productos agrícolas paletizados, sombreo de estanques en cunicultura y piscicultura. Se utiliza, también, para decorar áreas y como barrera de separación en ambientes polvorientos.